



## Juntas de Ligação Para PVC

Fabricante:



### Especificações Gerais


- Corpo: Ferro Fundido EN-GJS-500-7U
- Aro exterior: Ferro Fundido/EPDM – EN-GJS-500-7U
- Junta: Borracha em EPDM
- Parafuso: Aço 8.8 revestimento anti corrosão
- Pressão Nominal: 16 bar
- DN 50 – DN 135
- Totalmente revestida com tinta epóxica potável  $\geq 250\mu\text{m}$  (RAL 5017).
- Temperatura de trabalho  $\leq 70^\circ\text{C}$ .

### Aplicações

- Abastecimento de água potável.
- Tratamento de água de abastecimento.
- Sistema de incêndio.
- Sistemas de rega.

### Normas e Ensaios

- ISO 9001
- Bureau Veritas ES082484-1

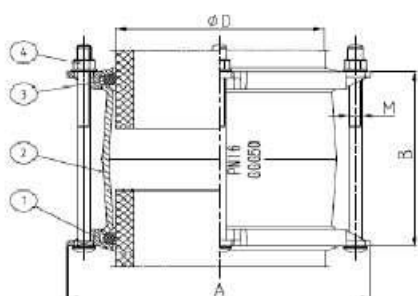

#### Componentes

1	Corpo
2	Aro exterior
3	Junta
4	Parafuso

### Dimensões

DN	50	63	75	90	110	125	140	160	200	250	315	400
D	50	63	75	90	110	125	140	160	200	250	315	400
A	128	142	157	173	197	211	228	249	292	348	419	503
B	120	143	147	145	165	165	168	202	204	227	230	230
M	2M12 X150	2M12X 170	2M12X 170	3M12X 170	3M12X 190	3M12X 190	4M12X 190	4M12X 230	4M12X 230	6M12X 260	6M12X 260	6M12X 260
Peso	1,30	2,00	2,34	3,00	3,90	4,30	5,70	7,10	8,80	14,20	18,40	24,20