



Braçadeira para PVC/PE com Saída Roscada

Fabricante:



Especificações Gerais


- Corpo FFD GGG50
- Revestimento: Tinta epóxica aplicada electrostaticamente esp. $\geq 250\mu\text{m}$
- Vedante elastómero: EPDM
- Parafusos e anilhas: Aço inox A-2 M-8x40
- Pressão Nominal: 16 bar
- DN 50 – DN 135

Aplicações

- Abastecimento de água potável
- Tratamento de água para abastecimento
- Sistema de incêndio
- Sistema de rega

Normas e Ensaios

- EN 545:2010
- ISO 9001
- Bureau Veritas ES082484-1
- Certificado para a utilização em água potável.

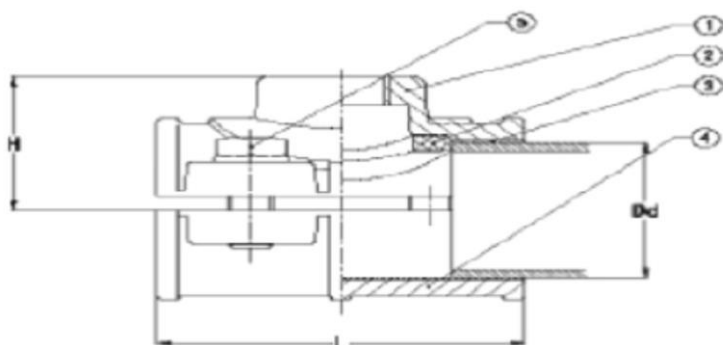

1	Corpo	FFD GGG50
2	Revestimento	EPDM
3	Rosca Exterior	Rosca Gás
4	Parte Inferior Macho	FFD GGG50
5	Parafusos e Anilhas	Aço Inox A-2 M-8x40

Dimensões

Medida	DN mm	Dd mm	L mm	H mm	Peso (Kg)
50	50	50	83	52	0,83
63	50	63	102	60	1,25
75	65	75	103	68	1,37
90	80	90	103	75	1,69
110	100	110	104	90	2,34
125	125	125	104	95	3,06
140	125	140	170	100	4,90
160	150	160	130	110	5,00
200	200	200	160	130	8,50
250	250	250	161	165	13,00
315	300	315	162	205	17,50