

# Tê de Bocas com derivação Flangeada

Fabricante:
grupo AlmagroMur

## Especificações Gerais


- Corpo FFD GGG50 – EN-500-7
- Flange FFD GGG50 – EN-500-7
- DN 63 – DN 630
- Totalmente revestida com tinta epóxica potável ≥ 250µm (RAL 5017).
- Temperatura de trabalho ≤ 70ºC.

## Aplicações

- Abastecimento de água potável.
- Tratamento de água de abastecimento.
- Sistema de incêndio.
- Sistemas de rega.

## Normas e Ensaios

- ISO 9001.
- Bureau Veritas ES082484-1.
- Certificado para a utilização em água potável.

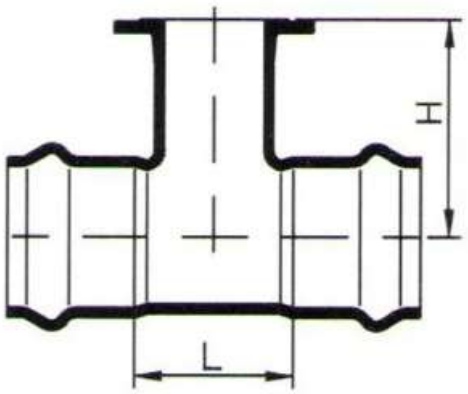

ARTECIMEL
PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

## Dimensões

| DN | dn | L | H | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 50 | 70 | 140 | 6,5 |
| 90 | 80 | 105 | 160 | 10,3 |
| 110 | 50 | 75 | 145 | 10,3 |
| | 80 | 105 | 170 | 13,0 |
| | 100 | 125 | 170 | 14,5 |
| 125 | 50 | 80 | 160 | 10,0 |
| | 80 | 105 | 170 | 11,5 |
| | 100 | 125 | 180 | 13,0 |
| 140 | 50 | 105 | 180 | 14,0 |
| | 80 | 105 | 185 | 17,0 |
| | 100 | 125 | 195 | 17,5 |
| | 125 | 150 | 200 | 24,0 |
| 160 | 50 | 75 | 170 | 14,6 |
| | 100 | 125 | 205 | 17,8 |
| | 150 | 175 | 220 | 24,8 |
| 200 | 50 | 110 | 195 | 17,3 |
| | 80 | 140 | 225 | 18,5 |
| | 100 | 160 | 230 | 20,5 |
| | 125 | 185 | 240 | 22,0 |
| | 150 | 210 | 245 | 25,4 |
| | 200 | 260 | 250 | 30,0 |
| 225 | 80 | 140 | 225 | 26,0 |
| | 100 | 160 | 230 | 27,5 |
| | 150 | 210 | 245 | 34,0 |
| | 200 | 260 | 260 | 39,0 |
| 250 | 80 | 155 | 250 | 35,5 |
| | 100 | 175 | 255 | 36,3 |
| | 12 | 200 | 260 | 39,0 |
| | 150 | 225 | 265 | 43,1 |
| | 200 | 275 | 275 | 45,0 |
| 315 | 50 | 155 | 290 | 67,0 |
| | 80 | 155 | 295 | 68,0 |
| | 100 | 175 | 300 | 70,0 |
| | 125 | 200 | 305 | 72,0 |
| | 150 | 225 | 310 | 75,0 |
| | 200 | 275 | 310 | 79,0 |
| | 250 | 325 | 310 | 86,0 |
| | 300 | 375 | 310 | 97,0 |
| 400 | 80 | 175 | 340 | 69,2 |
| | 100 | 210 | 355 | 75,6 |
| | 150 | 275 | 360 | 79,0 |
| | 200 | 325 | 365 | 93,0 |
| 500 | 80 | 120 | 375 | 112,3 |
| | 100 | 140 | 380 | 119,0 |
| | 150 | 275 | 385 | 127,5 |
| | 200 | 250 | 390 | 134,0 |
| | 250 | 300 | 400 | 157,0 |
| | 300 | 420 | 440 | 164,2 |
| | 400 | 450 | 440 | 184,0 |
| | 500 | 550 | 460 | 249,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 630 | 80 | 140 | 450 | 141,0 |
| | 100 | 160 | 450 | 146,0 |
| | 150 | 275 | 450 | 168,0 |
| | 200 | 280 | 450 | 174,0 |
| | 250 | 300 | 460 | 179,0 |
| | 300 | 420 | 460 | 200,0 |
| | 400 | 470 | 480 | 239,0 |
| | 600 | 680 | 560 | 355,0 |