




## FICHA TÉCNICA

### ANEL FUNDO $\phi$ 1200X750X120 Armado AQ50 Com Ligador

Utilizações Previstas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drenagem de águas.</li> <li>- Permitir o acesso e arejamento de sistemas de drenagem ou esgotos.</li> <li>- Encaminhamento de águas residuais e águas pluviais.</li> </ul>
-----------------------	---

Normas Aplicáveis	NP EN ISO 9001: Sistema de gestão da qualidade, requisitos. NP EN 206-1: Especificações, desempenho, produção e conformidade. NP EN 13369: Regras gerais para produtos prefabricados de betão.
-------------------	--

Dimensões (mm)				Diâmetro de entrada de ligadores	Número de entradas	Peso (kg)	Betão Armado AQ50 (Mpa)
Diâmetro (DN)	Diâmetro Ext.	Altura (H)	Esp. (E)				
1200 (+/- 20)	1440 (+/- 20)	750 (+/- 10)	120 (+/- 5)	160 200 250 315 400	1,2,3 ou 4	1410	$\geq 40$

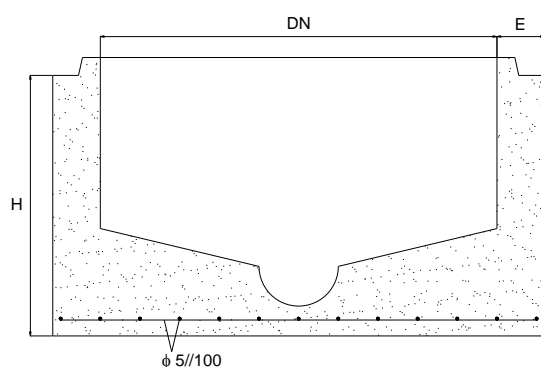

FT 02.F120AQ50-00