


RM25



Mecalineas D4 está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Cierre mediante dispositivo encadenado.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Sistema RMD de unión entre rejas (opcional).

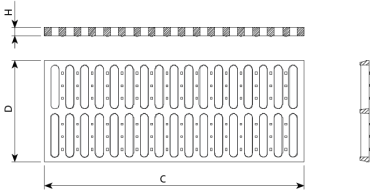

Ficha de proyecto | CAD | Imagen HD

V. 2026-09-17 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

REF.	C	D	H	dm2	UN.
RM12D4	495	124	20	3	200
RM20D4	750	200	27	7	100
RM30D4	750	300	27	10	30