



## Curva de Flange Móvel a 45°

Fabricante:



### Especificações Gerais


- Corpo em Ferro Fundido Dúctil
- Revestimento: Epóxi
- Vedante Elastómero: EPDM com Marcação CE
- DN80 a DN300: anilhas giratórias PN16.
- DN>300: anilhas fixas PN16
- Pressão Nominal: até PN25.

### Aplicações

- Abastecimento de água potável.
- Tratamento de água para abastecimento.
- Sistema de incêndio.
- Sistema de rega.

### Norma

- Tamanho de acordo com a norma padrão EN 545.

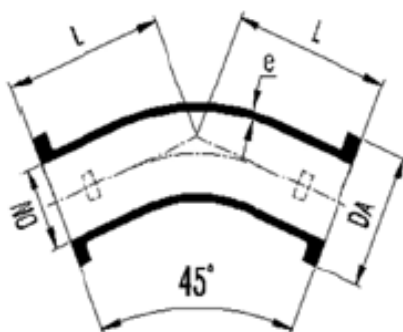

**ARTECIMEL**PRÉ FABRICADOS DE BETÃO  
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

## Dimensões

DN (mm)	e	L	DA	Peso (Kg)		
				PN 10	PN 16	PN 25
50	7	150	99	7,6	7,6	4,2
60	7	160	108	8,7	8,7	8,9
65	7	165	132	8,7	8,7	8,9
80	7	130	132	10,4	10,4	11,4
100	7,2	140	156	12	12	14,2
125	7,5	150	184	15,6	15,6	18
150	7,8	160	211	22,7	22,7	25,7
200	8,4	180	266	28,9	28,9	36,1
250	9	350	319	54	54	63,68
300	9,6	400	370	74,1	74,1	83,5
350	10,2	298	429	82	89	101
400	10,8	324	480	134,8	134,8	150,2
450	11,4	350	548	129	154	158,4
500	12	375	609	160	180	192,6
600	13,2	426	720	229	260	262,2
700	14,4	437	795	293	328,5	345,5
800	15,6	469	900	400	445,5	460,5
900	16,8	581	1125	550	612	
1000	18	632	1255	708	811	