



Curva de Flange Móvel a 90º

Fabricante:



Especificações Gerais


- Corpo em Ferro Fundido Dúctil
- Revestimento: Epóxi
- Vedante Elastómero: EPDM com Marcação CE
- DN80 a DN300: anilhas giratórias PN16.
- DN>300: anilhas fixas PN16
- Pressão Nominal: até PN25.

Aplicações

- Abastecimento de água potável.
- Tratamento de água para abastecimento.
- Sistema de incêndio.
- Sistema de rega.

Norma

- Tamanho de acordo com a norma padrão EN 545.

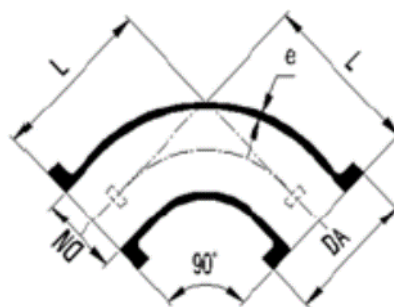

**ARTECIMEL**PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

Dimensões

DN (mm)	e	L	DA	Peso (Kg)		
				PN 10	PN 16	PN 25
50	7	150	99	6,9	6,9	6,9
60	7	160	108	8,6	8,6	8,8
65	7	165	132	8,6	8,6	8,8
80	7	165	132	9,9	9,9	10,9
100	7,2	180	156	12,4	12,4	14,6
125	7,5	200	184	16,1	16,1	18,5
150	7,8	220	211	22,9	22,9	25,9
200	8,4	260	266	32,7	32,7	39,9
250	9	350	319	51,3	51,3	61,1
300	9,6	400	370	78,2	78,2	87,6
350	10,2	450	429	97	103	115
400	10,8	500	480	137,8	137,8	153,2
450	11,4	550	548	159	177	190,4
500	12	600	609	210	210	222,6
600	13,2	700	720	340	340	342,2
700	14,4	800	795	402,8	438,2	333,3
800	15,6	900	900	553,8	599,2	614
900	16,8	1000	1125	740	789	
1000	18	1100	1255	974	1049	