



Tubo de Ferro Fundido com Duas Flanges

Fabricante:



Especificações Gerais


- Corpo em Ferro Dúctil
- Revestimento: Epóxi azul RAL 5017
- Pressão Nominal: máximo 25bar

Aplicações

- Abastecimento de água potável.
- Tratamento de água para abastecimento.
- Sistema de incêndio.
- Sistema de rega.

Norma

- Tamanho de acordo com o padrão EN 545.

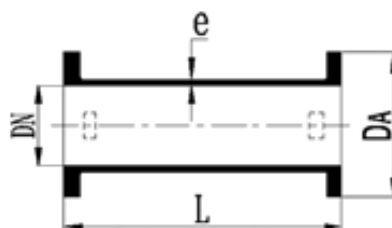

**ARTECIMEL**PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

Dimensões

DN (mm)	L (mm)	e (mm)	H (mm)	D _A (mm)	Peso (Kg)		
					PN 10	PN 16	PN 25
80	100	7	100	132	7,7	7,7	8,5
80	200	7	200	132	7,6	7,6	7,6
80	250	7	250	132	9,7	9,7	10,2
80	300	7	300	132	10,4	10,4	10,8
80	500	7	500	132	14,1	14,1	13,7
80	1000	7	1000	132	22,3	22,3	27
100	100	7,2	100	156	8,8	8,8	9,8
100	150	7,2	150	156	10,4	10,4	10,9
100	200	7,2	200	156	11	11	11,2
100	250	7,2	250	156	11,1	11,1	13,3
100	300	7,2	300	156	12,2	12,2	14,3
100	400	7,2	400	156	14,7	14,7	16,4
100	500	7,2	500	156	15	15	17,2
100	1000	7,2	1000	156	31	31	32,2
150	150	7,8	150	211	16,7	16,7	20,5
150	250	7,8	250	211	19,1	19,1	22,3
150	500	7,8	500	211	26,9	26,9	30,2
150	1000	7,8	1000	211	48	48	51,2
200	250	8,4	250	265	24,7	24,7	30,5
250	250	9	250	319	24,7	24,7	31,7
250	500	9	500	319	50	50	57
250	1000	9	1000	319	95	95	102
300	250	9,6	250	370	43,3	43,3	49,9
300	500	9,6	500	370	61,2	61,2	68,8
300	1000	9,6	1000	370	118	118	124,6
400	500	10,8	500	480	105	105	120,4
500	500	12	500	607	150	150	162,4
600	500	13,2	500	720	215	215	232,5