



Junta Universal Multimateriais

Fabricante:



Especificações Gerais


- Corpo em Ferro Dúctil
- Revestimento: Epóxi azul RAL 5017 de acordo com UNE-EN-14901
- Gama de fabrico: DN50 a DN700
- Parafusos: aço grau 8,8 com revestimento Dracomet
- Recomendado para água e líquidos neutros 70º máximo
- Desvio angular de 8 graus.
- Junta universal para tubos de ferro fundido cinzento e dúctil, PVC, PVC-0, aço e fibrocimento.
- Pressão Nominal: máximo 16bar

Aplicações

- Abastecimento de água potável.
- Tratamento de água para abastecimento.
- Sistema de incêndio.
- Sistema de rega.

Norma

- Vedante: EPDM de acordo com a EN681-1
- Ferro Dúctil GIS-500-7 de acordo com UNE-EN 1563

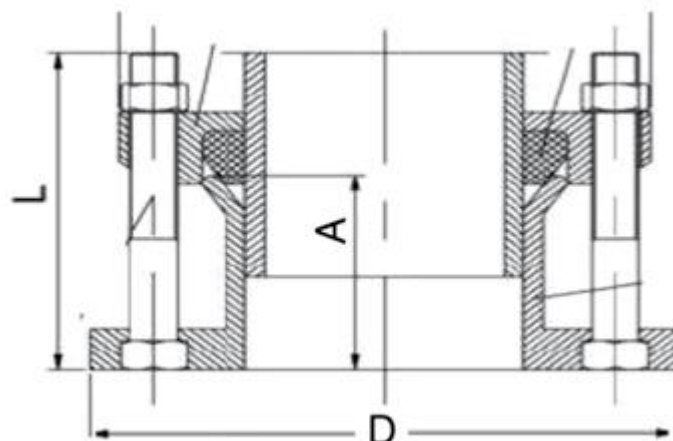



ARTECIMEL

PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

Dimensões

DN (mm)	DE (mm)	φA (mm)	B (mm)	H (mm)	N
50	59-73	165	75	108	2
65	72-85	185	75	108	2
80	88-103	200	85	118	4
100	108-128	225	85	118	4
125A	132-146	250	85	118	4
125B	138-153	250	85	118	4
150B	158-181	272	95	128	4
175A	192-209	296	85	128	4
200B	218-235	325	95	128	6
250A	250-267	380	95	128	6
250B	262-289	380	95	128	6
300A	315-332	430	95	128	6
300B	322-339	430	95	128	6
350A	351-368	490	95	128	8
400A	390-410	540	110	142	8
400B	418-435	540	110	142	8