



## União de Redução de Bocas para PVC

Fabricante:  


### Especificações Gerais


- Corpo em Ferro Dúctil
- Revestimento: Epóxi azul RAL 5017
- Pressão Nominal: até 16bar

### Aplicações

- Abastecimento de água potável.
- Tratamento de água para abastecimento.
- Sistema de incêndio.
- Sistema de rega.

### Norma

- Tamanho de acordo com a norma padrão EN 12842.

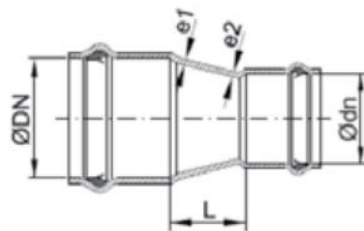

### Dimensões

dn		Corpo			Peso (Kg)	
DN	dn	L	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	PN 10	PN16
63	50	187,5	6	6		2,6
75	50	20	6,5	6		3,6
75	63	212	6,5	6		3,7
90	50	209,5	6,5	6		3,7
90	63	226	6,5	6		4,7
90	75	227	6,5	6		4,9
110	63	241,5	6,5	6		5,7
110	75	247,5	6,5	6,5		6
110	90	251,5	6,5	6,5		6,6
125	63	255,5	7	6		6



# ARTECIMEL

PRÉ FABRICADOS DE BETÃO  
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

dn		Corpo			Peso (Kg)	
DN	dn	L	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	PN 10	PN16
125	75	275,5	7	6,5	7,8	
125	90	274,5	7	6,5	9	
125	110	275	7	6,5	10	
140	75	278	7	6,5	8,4	
140	90	282,5	7	6,5	8,8	
140	110	283	7	6,5	10,5	
140	125	291	7	6,5	11,2	
160	63	269,5	7,5	6	10	
160	90	303,5	7,5	6,5	10,8	
160	110	304	7,5	6,5	11	
160	125	302	7,5	7	11,3	
160	140	310	7,5	7	11,6	
200	63	322,5	7,5	6	11,8	
200	90	360,5	7,5	6,5	12,1	
200	110	356	7,5	6,5	14,5	
200	125	354	7,5	7	15,4	
200	140	70	7,5	7	17	
200	160	368	7,5	7,5	19,2	
225	63	319,5	7,5	6	15,8	
225	90	331,5	7,5	6,5	16,5	
225	110	364	7,5	6,5	18,5	
225	140	370	7,5	7	18,7	
225	160	376	7,5	7,5	21	
225	200	352	7,5	7,5	24,5	
250	110	364,5	8,5	6,5	21	
250	125	95	8,5	6,5	24	
250	140	374,5	8,5	7,5	23,5	
250	160	406,5	8,5	7,5	23,7	
250	200	413,5	8,5	7,5	24,9	
250	225	80	8,5	7,5	29	
315	90	390	9,5	6,5	32	
315	110	398,5	9,5	6,5	33,5	
315	125	403,5	9,5	7	34	
315	140	408,5	9,5	7	34,5	
315	160	417,5	9,5	7,5	35,6	
315	200	430,5	9,5	7,5	38	
315	225	432,5	9,5	7,5	41	
315	250	437	9,5	8,5	43	
315	280	437,5	9,5	9	44,2	
400	125	200	10,8	7	42	
400	250	200	10,8	8,5	45	
400	315	160	10,8	9,5	66	
450	355	160	11,4	10,2	83	
450	400	155	11,4	10,8	80	
500	315	420	12	9,5	74,5	
500	355	320	12	10,2	95	
500	400	260	12	10,8	86	
630	355	420	13,2	10,2	145	
630	400	360	13,2	10,8	136	
630	450	340	13,2	11,4	143	
630	500	-	13,2	12	131	