



ARTECIMEL

PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

Ficha Técnica Válvula

Código: 36,VF



Válvula de Cunha Elástica Flangeada F4

Fabricante:



Especificações Gerais


- Corpo em Ferro Fundido Dúctil;
- Faixa de fabricação: DN50 a DN600;
- Revestimento de porta e juntas de borracha feitas em EPDM em conformidade com a norma EN681-1;
- Eixo em aço inoxidável AISI420 de acordo com a norma UNE-EN 10088-1: 2006;
- Fecho no sentido dos ponteiros do relógio;
- Reduzida perda de carga;
- Válvula lisa, de passagem reta e integral.


Aplicações

- Abastecimento de água potável.
- Tratamento de água para abastecimento.
- Sistema de incêndio.

Norma

- Conjunto de testes e execução de acordo com as normas EN 1074-2 e EN 12266-1;
- Tamanho da anilha de acordo com a norma EN-1092-2;
- Requisitos mecânicos da norma UNE-EN 1563.

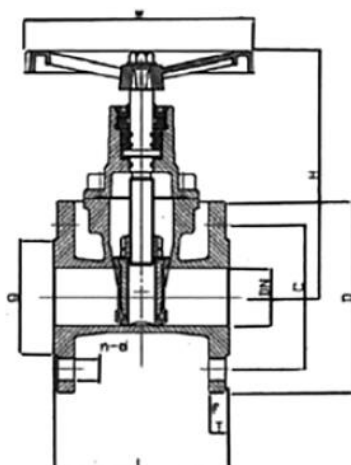

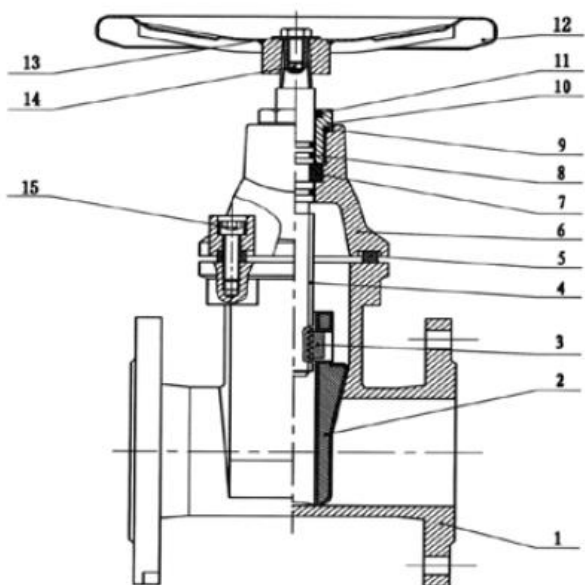**ARTECIMEL**PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

1	Corpo
2	Cunha
3	Porca da Cunha
4	Veio
5	Junta
6	Tampa
7	Anel de aperto
8	O'Ring
9	O'Ring
10	Porca do Veio
11	Vedante anti-poeira
12	Volante
13	Parafuso do Veio
14	O'Ring da Tampa
15	Parafuso Corpo/Tampa

Dimensões

DN (mm)	L F4	H mm	W mm	D		c PN 16	G		f	T	n-d		Peso	
				PN 10	PN 16		PN 10	PN 16			PN 10	PN 16	PN 10	PN 16
50	150	235	180	165	165	125	99	99	3	19	-	4x19	11	
65	170	278	180/200	185	185	145	118	118	3	19	-	8x19	13	
80	180	305	200	200	200	160	132	132	3	19	-	8x19	15	
100	190	340	240	220	220	180	156	156	3	19	-	8x19	21	
125	200	395	240	250	250	210	184	184	3	19	-	8x19	28	
150	210	445	300	285	285	240	211	211	3	19	-	8x19	38	
200	230	545	300	340	340	295	266	266	3	20	-	12x23	68	
250	250	635	300/350	400	400	355	319	319	3	22	-	12x23	86	
300	270	730	350	455	455	410	370	370	4	24,5	-	16x23	118	
350	290	775	400	505	520	470	429	429	4	24,5/26,5	-	16x23	165	
400	310	850	400	565	580	525	480	480	4	24,5/28	-	16x23	220	
500	350	1000	600	670	715	650	582	609	4	26,5/31,5	-	20x23	426	
600	386	1170	600	780	840	770	682	720	5	30/36	-	20x23	587	