

Curva Bocas 11º15’

Fabricante:

condor

Especificações Gerais


- Corpo em Ferro Fundido Dúctil revestido por tinta Epóxica Potável (Esp. ≥250µm, RAL 5017).
- Não precisa de anilhas ou parafusos.
- Vedante Elastómero: EPDM com Marcação CE
- Pressão Nominal: até 25 bar.

Aplicações

- Abastecimento de água potável
- Tratamento de água para abastecimento
- Sistema de incêndio
- Sistema de rega

Normas

- Tamanho de acordo com a norma padrão EN 12842

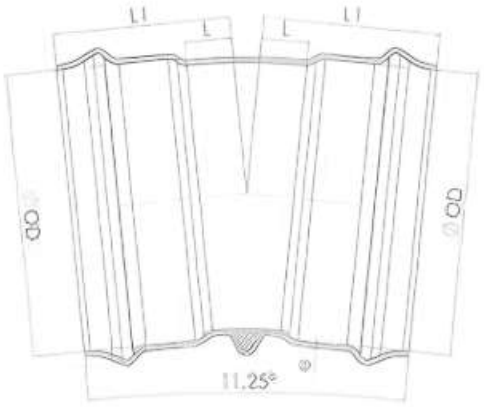

ARTECIMEL
PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

Dimensões

OD (DN MM)	L	L1	E	Peso (kg)
50	20	95	6,0	2,9
63	20	100	6,0	3,2
75	25	109	6,5	4,0
90	25	110	6,5	4,5
110	30	134	6,5	6,5
125	30	140	6,5	7,6
140	30	145	7,0	8,6
160	30	150	7,0	12,0
200	30	159	7,5	15,6
225	30	190	7,5	19,0
250	40	213	8,5	25,0
280	40	216	9,0	34,0
315	55	228	9,5	41,0
355	60	260	10,2	50,0
400	65	270	10,8	68,0
450	70	285	11,4	72,0
500	75	302	12,0	101,0
630	90	358	13,2	129,0
710	95	375	14,4	194,0
800	110	390	15,6	260,0
900	120	440	16,8	306,0
1000	130	450	18,0	367,0
1200	145	475	18,0	540,0