

Curva Bocas 22º30'

Fabricante:

condor

Especificações Gerais


- Corpo em Ferro Fundido Dúctil revestido por tinta Epóxica Potável (Esp. ≥250µm, RAL 5017).
- Não precisa de anilhas ou parafusos.
- Vedante Elastómero: EPDM com Marcação CE
- Pressão Nominal: até 25 bar.

Aplicações

- Abastecimento de água potável
- Tratamento de água para abastecimento
- Sistema de incêndio
- Sistema de rega

Normas

- Tamanho de acordo com a norma padrão EN 12842

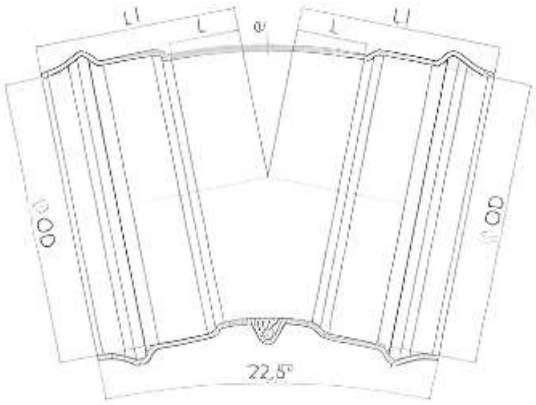

ARTECIMEL
PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

Dimensões

OD (DN MM)	L	L1	E	Peso (kg)
50	20	95	6,0	2,4
63	20	100	6,0	2,7
75	25	109	6,5	3,5
90	25	110	6,5	4,8
110	30	134	6,5	6,5
125	30	140	6,5	7,6
140	30	145	7,0	8,6
160	35	150	7,0	12,0
200	40	169	7,5	15,0
225	45	195	7,5	18,5
250	50	223	8,5	27,5
280	50	225	9,0	33,0
315	85	228	9,5	44,5
355	95	295	10,2	54,0
400	110	315	10,8	74,0
450	120	335	11,4	75,6
500	130	357	12,0	115,0
630	150	418	13,2	152,0
710	175	455	14,4	233,0
800	195	475	15,6	309,0
900	200	520	16,8	367,0
1000	240	560	18,0	452,0
1200	240	635	18,0	666,0