

Curva Bocas 45º

Fabricante:

condor

Especificações Gerais


- Corpo em Ferro Fundido Dúctil revestido por tinta Epóxica Potável (Esp. ≥250µm, RAL 5017).
- Não precisa de anilhas ou parafusos.
- Vedante Elastómero: EPDM com Marcação CE
- Pressão Nominal: até 25 bar.

Aplicações

- Abastecimento de água potável
- Tratamento de água para abastecimento
- Sistema de incêndio
- Sistema de rega

Normas

- Tamanho de acordo com a norma padrão EN 12842

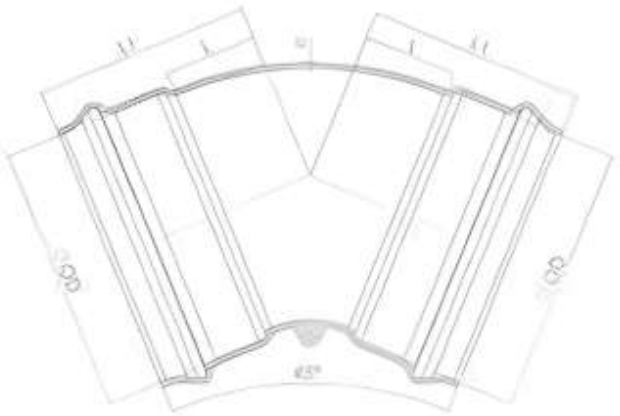

ARTECIMEL
PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

Dimensões

OD (DN MM)	L	L1	E	Peso (kg)
50	40	115	6,0	2,8
63	40	120	6,0	3,5
75	40	124	6,5	4,5
90	50	135	6,5	5,4
110	60	164	6,5	6,7
125	65	175	6,5	9,2
140	65	180	7,0	10,2
160	70	190	7,0	11,5
200	70	199	7,5	17,5
225	80	230	7,5	22,0
250	110	283	8,5	32,5
280	110	290	9,0	42,0
315	135	308	9,5	52,0
355	170	370	10,2	65,0
400	175	380	10,8	87,0
450	200	415	11,4	103,0
500	210	437	12,0	139,0
630	235	503	13,2	195,0
710	330	610	14,4	292,0
800	370	650	15,6	399,0
900	400	720	16,8	492,0
1000	460	780	18,0	621,0
1200	460	855	18,0	911,0