

Curva Bocas 90º

Fabricante:

condor

Especificações Gerais


- Corpo em Ferro Fundido Dúctil revestido por tinta Epóxica Potável (Esp. ≥250µm, RAL 5017).
- Não precisa de anilhas ou parafusos.
- Vedante Elastómero: EPDM com Marcação CE
- Pressão Nominal: até 25 bar.

Aplicações

- Abastecimento de água potável
- Tratamento de água para abastecimento
- Sistema de incêndio
- Sistema de rega

Normas

- Tamanho de acordo com a norma padrão EN 12842

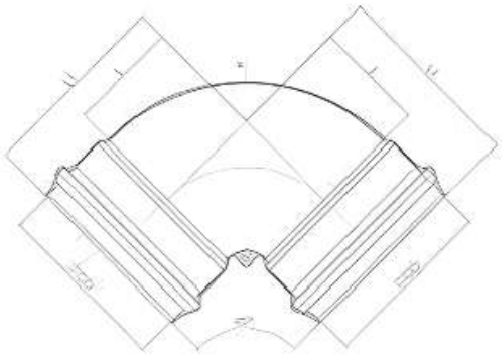

ARTECIMEL
PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

Dimensões

OD (DN MM)	L	L total	E	Peso (kg) PN10/pn16
50	60	140	6,0	3,2
63	65	145	6,0	3,7
75	70	154	6,5	5,0
90	75	160	6,5	6,5
110	85	189	6,5	8,6
125	110	220	6,5	9,5
140	110	225	7,0	12,5
160	130	250	7,0	16,0
200	160	289	7,5	22,0
225	160	310	7,5	28,0
250	185	358	8,5	38,0
280	185	365	9,0	49,0
315	215	388	9,5	60,0
355	290	490	10,2	86,0
400	300	505	10,8	101,0
450	300	515	11,4	138,0
500	315	542	12,0	147,0
630	515	783	13,2	270,0
710	720	1000	14,4	438,0
800	820	1100	15,6	620,0
900	820	1140	16,8	779,0
1000	830	1150	18,0	1025,0
1200	850	1250	18,0	1332,0