

## Unión Gibault en fundición dúctil



### Aplicaciones

- Unión y reparación de tuberías de PVC y PVC-O.

### Características generales


- Gama de Fabricación: DN63 a DN500.
- Junta en EPDM según norma EN 681-1.

### Recubrimiento

- Recubrimiento: epoxy de alta resistencia (Espesor medio 250µ, RAL 5017).

### Condiciones de trabajo

- Presión de trabajo: PN10/16.
- Temperatura de Trabajo 50°C.

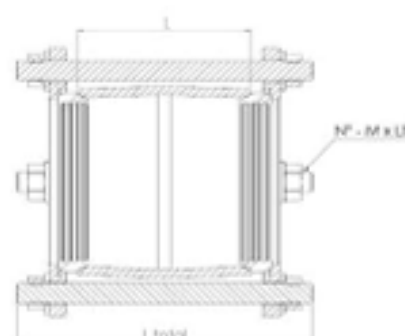

| DESCRIPCIÓN          | MATERIAL                                  |
|----------------------|-------------------------------------------|
| ANILLO               | GJS 500 7                                 |
| CUERPO               | GJS 500 7                                 |
| JUNTA                | EPDM                                      |
| TORNILLO             | ACERO AL CARBONO<br>GALVANIZADO GRADO 8.8 |
| TUERCA Y<br>ARANDELA | ACERO AL CARBONO<br>GALVANIZADO GRADO 8.8 |

| CÓDIGO   | DN  | L   | N° Tornillería | Métrica | kg    |
|----------|-----|-----|----------------|---------|-------|
| 06010063 | 63  | 85  | 2              | M12x145 | 1,72  |
| 06010075 | 75  | 85  | 2              | M12x160 | 2,13  |
| 06010090 | 90  | 100 | 2              | M12x160 | 2,64  |
| 06010110 | 110 | 100 | 3              | M12x160 | 3,65  |
| 06010125 | 125 | 100 | 3              | M12x160 | 3,88  |
| 06010140 | 140 | 116 | 3              | M12x200 | 5,05  |
| 06010160 | 160 | 130 | 4              | M12x210 | 6,52  |
| 06010200 | 200 | 140 | 4              | M12x210 | 8,41  |
| 06010250 | 250 | 140 | 6              | M12x210 | 12,35 |
| 06010315 | 315 | 140 | 6              | M12x210 | 14,62 |
| 06010400 | 400 | 150 | 8              | M12x230 | 18,76 |
| 06010500 | 500 | 150 | 10             | M12x230 | 24,68 |