

Válvula Cunha elástica uniões roscadas

Fabricante:


condor

Especificações Gerais

- Projetada de acordo com a norma UNE EN-1074-2.
- Revestimento da comporta e das juntas de borracha em EPDM, cumprindo a norma UNE-EN-681-1.
- Fuso em Aço Inoxidável AISI 420.
- Fecho no sentido horário, possibilidade de sentido contrário sob pedido.
- Zonas sem retenção.
- Passagem total.
- Desmontável sob carga.
- Comporta guiada para facilitar o fecho.
- Ligação roscada.
- Eixo (DN) = 17,5 ± 0,5 mm

Aplicações

- Ligação para água potável
- Ligação para líquidos neutros até um máximo de 70º C

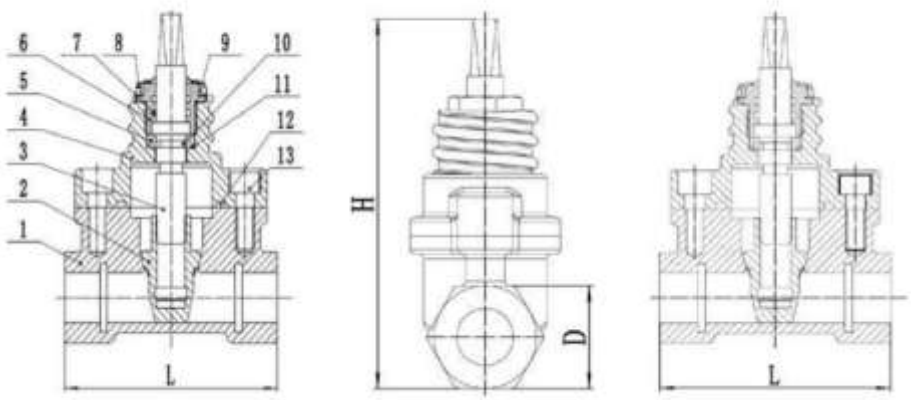

Legenda

Item	Descrição	Material
1	Corpo	EN-GJS-500-7
2	Tampão	EN-GJS-500-7
3	Eixo	2Cr13
4	Tapa	EN-GJS-500-7
5	Anel de Obturação	HPb59-1
6	Porca de prensa	HPb59-1
7	Junta Tórica	EPDM
8	Avental Eixo	EPDM
9	Junta Tórica	EPDM
10	Junta Tórica	EPDM
11	Junta Tórica	EPDM
12	Vedação corpo tampa	EPDM
13	Parafuso corpo Tampa	SS304

Dimensões

DN (mm)	Rosca	H	Lmm	D	S	KG	PAR (Nm)
20	¾”	162	115	45	12	2,9	12
25	1”	162	115	45	12	3,0	15
32	1 ¼”	203	140	59,5	12	3,9	18
40	1 ½”	203	140	59,5	14	4,1	24
50	2”	216	150	73	14	5,0	30