

CURVA**CURVA ELECTRO SOLDÁVEL A 45.º****SDR 11 | PE100 | PN16 | DN 20 – DN 225****APLICAÇÃO**


Abastecimento de Água Potável
Tratamento de Água de Abastecimento
Sistemas de Incêndio
Sistemas de Rega
Águas Residuais

**FABRICANTE****PRODUTO COMPONENTE**

Curva Electro Soldável a 45º Polietileno PEAD
Dimensões

NORMA

EN 1555 e EN 12201
EN ISO 3126

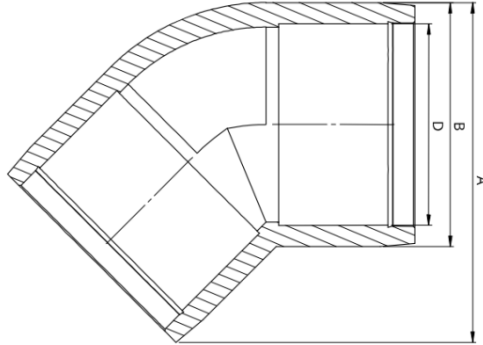

DN (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)
20	65	35	0.075
25	65	36	0.060
32	74	44	0.084
40	85	56	0.139
50	96	67	0.180
63	114	81	0.262
75	139	91	0.426
90	160	109	0.645
110	184	133	0.944
125	208	149	1.229
160	251	189	2.362
180	-	222	4.890
200	-	246	6.000
225	-	276	7.990

CERTIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES

IIP
TUV Rheinland

NORMAS E ENSAIOS

EN 12201-3:2011 + A1:2012
ISO 9001:2008