

JUNTA GIBAULT CEGA

para tubos de fibrocimento e ferro fundido dúctil
DN 50 - 500 PN16

08.1001



Descrição do produto

- Junta gibault cega para tubos de fibrocimento e ferro fundido dúctil de água potável e líquidos neutros
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

Normas

- Para tubos de fibrocimento e tubos ferro fundido dúctil de acordo com a EN 545

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901 e especificações GSK (RAL-GZ662)

Caraterísticas

- Junta para água potável
- Permite tamponar tubos de fibrocimento ou ferro fundido dúctil
- Sistema de vedação em EPDM
- Corpo e aros em ferro fundido dúctil em EN-GJS-500-7, concebidos de forma a assegurar um perfeito encaixe do vedante, garantindo que este não se desencaixa ou torça durante a instalação
- Concebida para fácil inserção dos tubos, mesmo nos diâmetros grandes, garantindo uma instalação simples e rápida
- Este acessório não garante o seu bloqueio ao tubo, este deve ser devidamente ancorado para garantir o seu perfeito funcionamento sob pressão
- A pedido possibilidade de parafusos em aço inox A2 ou A4.



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt


Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt

JUNTA GIBAULT CEGA

para tubos de fibrocimento e ferro fundido dúctil
DN 50 - 500 PN16

08.1001

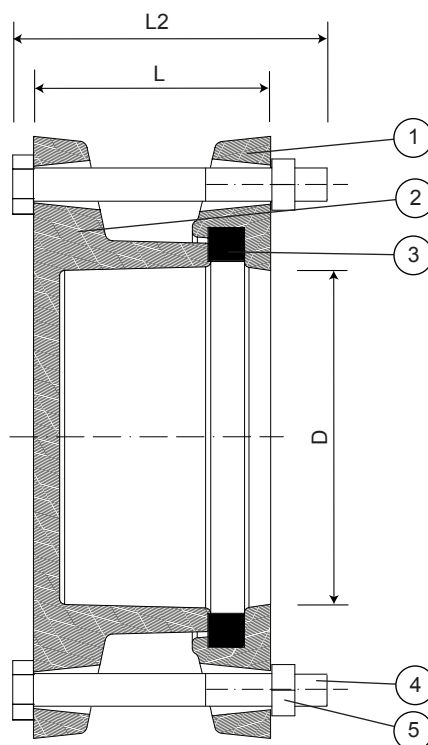

Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Aro	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
2	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
3	Vedante	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
4	Parafusos	Aço zincado cl 6.8	ISO 898-1
5	Porcas	Aço zincado cl 8	ISO 898-2

Referências e dimensões

DN mm	tubo fibrocimento classe	tubo FFD DN - ø ext.	código	D mm	L mm	Parafusos	L2 mm		Kg aprox.
50	18 - 24 - 30	50 - 66	10354020	70	68	2 x M12	90	19 mm	2
60	18 - 24 - 30	60 - 77	10354045	82	66	2 x M12	90	19 mm	2
80	12 - 18	80 - 98	10354070	100	78	2 x M12	100	19 mm	4
100	12 - 18	100 - 118	10354110	122	85	2 x M12	115	19 mm	5
125	18	125 - 144	10354150	149	85	3 x M12	120	19 mm	6
150	18	150 - 170	10354190	178	95	3 x M12	130	19 mm	10
200	18	200 - 222	10354240	232	95	4 x M12	130	19 mm	13
250	18	250 - 274	10354290	286	120	4 x M16	170	19 mm	22
300	18	-	10354340	342	122	5 x M16	150	19 mm	31
350	18	-	10354390	400	122	6 x M16	170	19 mm	39
400	18	-	10354440	457	150	6 x M16	200	24 mm	61
500	18	-	10354540	574	155	8 x M20	180	30 mm	77



Fucoli Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em www.fucoli-somepal.pt

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 231 949292 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial@fucoli-somepal.pt



100% MADE IN EUROPE