


### Curvas NATURAL com Junta STD

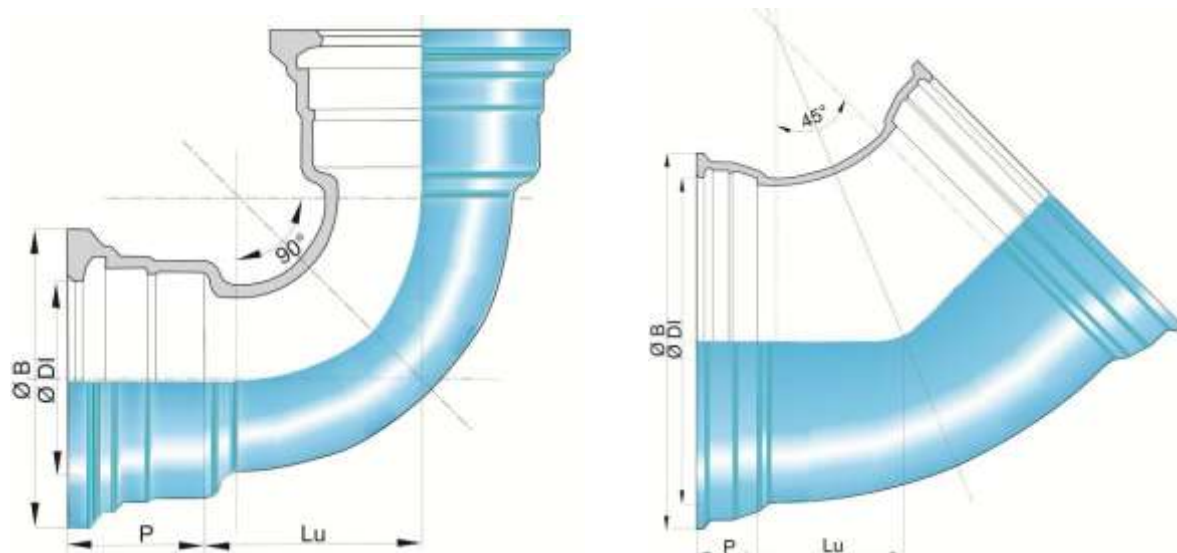

| Ângulo<br>graus | DN<br>mm | Lu<br>mm | P<br>mm | DI<br>mm | B<br>mm | Peso<br>kg | Referências |
|-----------------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|-------------|
| 90°             | 700      | 670,0    | 150,0   | 742,2    | 863,0   | 584,00     | NSB70CA     |
| 90°             | 800      | 735,0    | 160,0   | 846,3    | 974,0   | 696,00     | NSB80CA     |
| 90°             | 900      | 880,0    | 175,0   | 949,4    | 1082,0  | 800,00     | NSB90CA     |
| 90°             | 1000     | 1000,0   | 185,0   | 1052,5   | 1191,0  | 1400,0     | NSC10CA     |
| 45°             | 700      | 335,5    | 150,0   | 742,2    | 863,0   | 310,50     | NSB70CB     |
| 45°             | 800      | 364,5    | 160,0   | 846,3    | 974,0   | 414,10     | NSB80CB     |
| 45°             | 900      | 403,5    | 175,0   | 949,4    | 1082,0  | 545,10     | NSB90CB     |
| 45°             | 1000     | 439,5    | 185,0   | 1052,5   | 1191,0  | 703,30     | NSC10CB     |



#### Campo de aplicação:

- Para redes de adução e distribuição de água potável

#### Características principais :

- Revestimento exterior e interior : tinta epóxi azul – espessura média 70 µm (ECB)
- Conforme às normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

### Curvas NATURAL com Junta STD

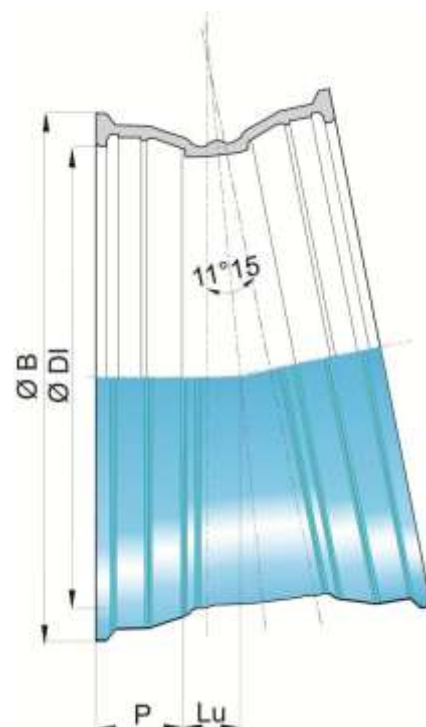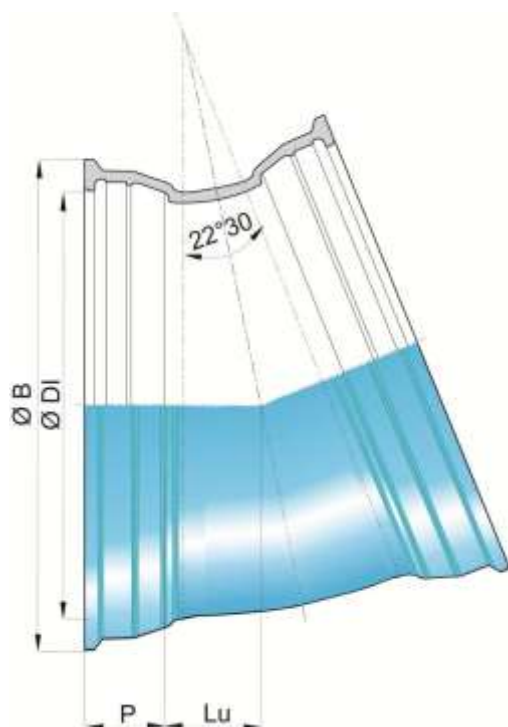

| Ângulo<br>graus | DN<br>mm | Lu<br>mm | P<br>mm | DI<br>mm | B<br>mm | Peso<br>kg | Referências |
|-----------------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|-------------|
| 22°30           | 700      | 157,5    | 150,0   | 742,2    | 863,0   | 230,60     | NSB70CD     |
| 22°30           | 800      | 170,5    | 160,0   | 846,3    | 974,0   | 303,00     | NSB80CD     |
| 22°30           | 900      | 197,5    | 175,0   | 949,4    | 1082,0  | 405,60     | NSB90CD     |
| 22°30           | 1000     | 217,5    | 185,0   | 1052,5   | 1191,0  | 507,40     | NSC10CD     |
| 11°15           | 700      | 87,0     | 150,0   | 742,2    | 863,0   | 195,80     | NSB70CE     |
| 11°15           | 800      | 90,5     | 160,0   | 846,3    | 974,0   | 253,40     | NSB80CE     |
| 11°15           | 900      | 102,5    | 175,0   | 949,4    | 1082,0  | 325,60     | NSB90CE     |
| 11°15           | 1000     | 117,5    | 185,0   | 1052,5   | 1191,0  | 414,40     | NSC10CE     |

#### Campo de aplicação:

- Para redes de adução e distribuição de água potável

#### Características principais :

- Revestimento exterior e interior : tinta epóxi azul – espessura média 70 µm (ECB)
- Conforme às normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009