


NATURAL
AEP
DN 60 a 300



31/03/2022

ETGRE30STD110

Curva 45° de bocas Standard DN 60 300

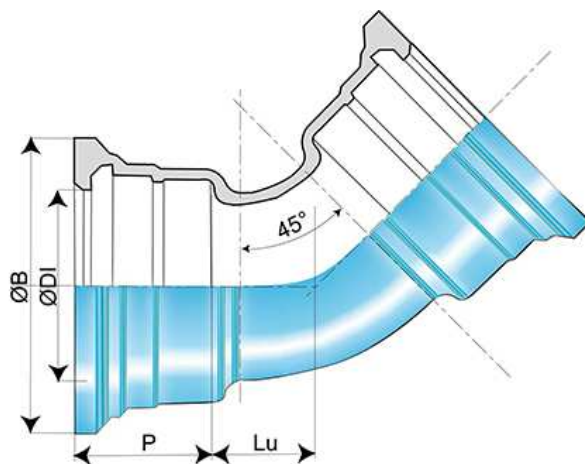

Angle	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Peso	Referência
<i>degré</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	
45°	60	76.0	82.0	80.2	143.5	6.9	NSA60CB00NN2
45°	80	56.5	85.0	101.4	167.5	8.1	NSA80CB00NN2
45°	100	65.0	88.0	121.4	187.5	10.1	NSB10CB00NN2
45°	125	83.5	91.0	147.4	214.5	13.5	NSB12CB00NN2
45°	150	92.5	94.0	173.4	241.0	16.4	NSB15CB00NN2
45°	200	100.0	100.0	225.5	294.0	23.3	NSB20CB00NN2
45°	250	136.0	105.0	277.3	351.0	35.4	NSB25CB00NN2
45°	300	167.5	110.0	329.3	408.3	50.9	NSB30CB00NN2

Campo de aplicação :

- Para redes de adução de água potável

Principais características :

- Revestimento exterior-interior: Aquacoat (AQB)
- Conformidade com a EN 545:2010 e ISO 2531:2009
-