


CONES NATURAL com junta Standard

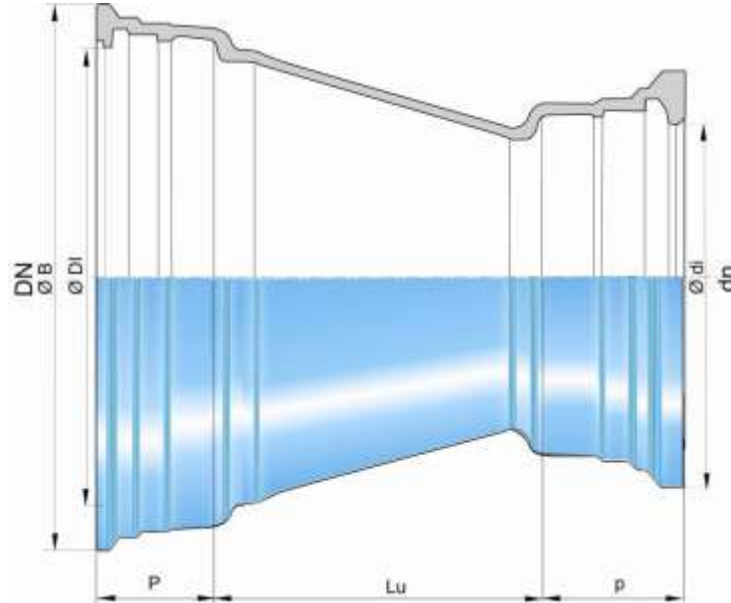

DN	dn	Lu	P	DI	B	p	di	Peso	Referências
mm								kg	
350	200	335	110	381,4	464,3	100	225,5	54,5	NSB35VE0K
350	250	260	110	381,4	464,3	105	277,3	52	NSB35VE0L
350	300	187	110	381,4	464,3	110	329,3	55	NSB35VE0M
400	250	335	112	432,4	515,3	105	277,3	65	NSB40VE0L
400	300	260	112	432,4	515,3	110	329,3	60	NSB40VE0M
400	350	176	112	432,4	515,3	110	381,4	62	NSB40VE0Y
450	300	335	115,5	483,5	573	110	329,3	77,8	NSB45VE0M
450	350	234	115,5	483,5	573	110	381,4	71,3	NSB45VE0Y
450	400	166	115,5	483,5	573	112	432,4	69,2	NSB45VE0N
500	350	378	117,5	535,5	628	110	381,4	88,6	NSB50VE0Y
500	400	290	117,5	535,5	628	112	432,4	86,5	NSB50VE0N
500	450	160	117,5	535,5	628	115,5	483,5	80	NSB50VE0P
600	400	460	132,5	638,6	737	112	432,4	155	NSB60VE0N
600	450	360	132,5	638,6	737	115,5	483,5	125	NSB60VE0P
600	500	258	132,5	638,6	737	117,5	535,5	120	NSB60VE0Q

Campo de aplicação:

- Para redes de adução e distribuição de água potável

Características principais :

- Revestimento exterior e interior : tinta epóxi azul – espessura média 70 µm (ECB)
- Conforme às normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009