


**Ligador Flange - ponta Lisa BLUTOP**

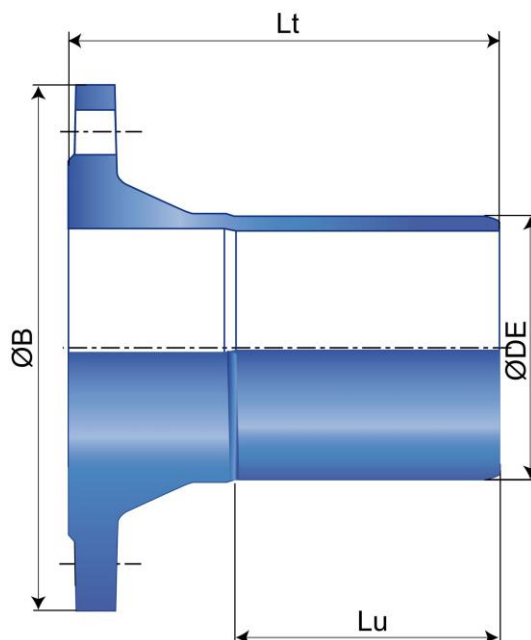

DN/OD	Ø DE	Ø dn	Lu	L	Ø B PN10-16	Ø B PN25	Peso PN10-16	Peso PN25	Referência PN10-16	Referência PN25
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
75	75	60	98	158	175	175	3,85	3,80	KXL75BU1C	KXL75BU3C
75	75	65	98	158	185	185	4,15	4,10	KXL75BU1D	KXL75BU3D
90	90	80	102	167	200	200	4,70	4,70	KXL90BU1E	KXL90BU1E
110	110	100	110	180	220	235	6,00	6,70	KXM11BU1F	KXM11BU3F
125	125	125	114	188	250	270	7,90	8,90	KXM12BU1G	KXM12BU3G
140	140	125	119	190	250	270	8,56	8,56	KXM14BU1G	KXM14BU3G
160	160	150	127	197	285	300	12,10	12,10	KXM16BU1J	KXM16BU3J

**Campo de aplicação:**

- Para redes de distribuição de água potável
- Concebido para durar mais de 100 anos
- Total compatibilidade com a água potável. Todos os materiais constituintes têm Atestado de Conformidade Sanitária (ACS)

**Principais características:**

- Acessórios em ferro fundido dúctil conforme à norma NF EN 12842-2000, compatíveis com os tubos em PVC conformes à norma NF EN 1452-1999 e os tubos em polietileno conformes à norma NF EN 12201-2003
- Acessórios em ferro fundido dúctil conforme à norma ISO 16631-2016
- Revestimento interior e exterior: epóxi azul por deposição electroestática de 250 micrones de espessura (conforme à norma NF EN 14901-2006)