

EURO 20 Tipo 23 PFA10/16 - Versão Standard



As válvulas de cunha EURO 20 tipo 23:

- atravancamento curto entre flanges,
- versão NG: DN65-250
- com pegas a partir do DN200

Referências FSH veio nú

DN	Sentido de fecho	Accessoires	Referência PN10	Referência PN16	Peso PN10	Peso PN16
mm					kg	kg
40	FSH	Veio nú	REA40BBCH	REA40BBCH	9,5	9,5
50	FSH	Veio nú	REA50BBCH	REA50BBCH	10,5	10,5
60	FSH	Veio nú	RDA65BBJH	RDA65BBJH	15,0	15,0
65	FSH	Veio nú	RDA65BNCH	RDA65BNCH	15,0	15,0
80	FSH	Veio nú	RDA80BNCH	RDA80BNCH	15,6	15,6
100	FSH	Veio nú	RDB10BNCH	RDB10BNCH	19,7	19,7
125	FSH	Veio nú	RDB12BNCH	RDB12BNCH	26,6	26,6
150	FSH	Veio nú	RDB15BBCH	RDB15BBCH	33,3	33,3
200	FSH	Veio nú	RDB20BBBH	RDB20BBAH	66,0	66,0
250	FSH	Veio nú	RDB25BBBH	RDB25BBAH	108,0	108,0
300	FSH	Veio nú	RDB30BBBH	RDB30BBAH	155,0	155,0
350	FSH	Veio nú	RDB35BBBH	RDB35BBAH	175,0	175,0
400	FSH	Veio nú	REB40BBBH	REB40BBAH	290,0	290,0

* DN80: perfuração 8 furos. Para uma perfuração 4 furos, substituir a 8ª letra da referência pela letra H.


SECCIONAMENTO VÁLVULAS DN 40 a 400



24/06/2016

RSERV21EUR275


Atravancamento e peso

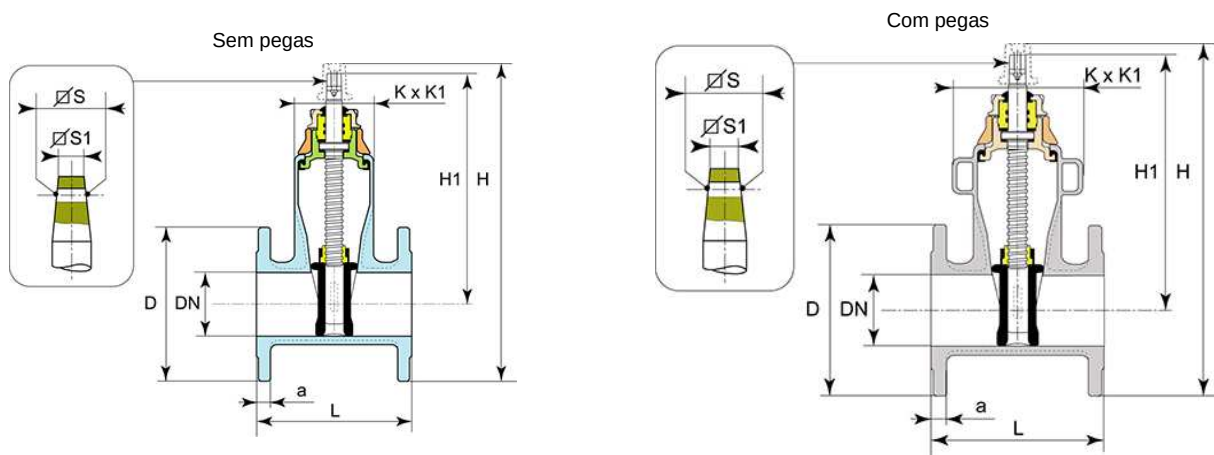


Flanges ISO PN10 ou PN16

DN	L	H1	H	D	K x K1	a	Nº de voltas	Fuso FSH		Masse PN10	Masse PN16
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		S x S	S1 x S1	kg	kg
40	140	227	333	150	95x144	19	12,5	15,2	14,3	9,5	9,5
50	150	222	335	165	95x144	19	12,5	15,2	14,3	10,5	10,5
60	170	283	363	185	105x174	19	17	18,5	17	15,0	15,0
65	170	283	363	185	105x174	19	17	18,5	17	15,0	15,0
80	180	275	361	200	105x174	19	17	18,5	17	15,6	15,6
100	190	322	419,5	225	111x194	19	23	20,6	19	19,7	19,7
125	200	382,5	487,5	250	126x220	19	28	20,6	19	26,6	26,6
150	210	410	535	285	136x257	19	32	20,6	19	33,3	33,3
200	230	515	745	340	266x382	20	33	25,7	24,3	66,0	66,0
250	250	595	855	400	285x470	22	41,5	25,7	24,3	108,0	108,0
300	270	705	1010	455	305x538	24,5	50	25,7	24,3	155,0	155,0
350	290	705	1043	520	305x538	26,5	50			175,0	175,0
400	310	914	1258	580	348x686	28	70			290,0	290,0

Materiais e revestimentos

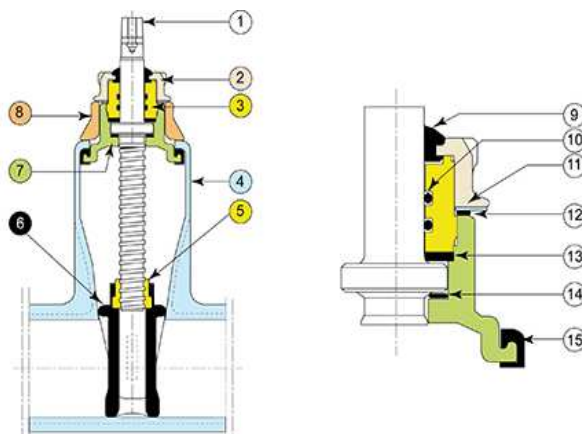

Le dessin de l'opercule ne concerne que les produits de la version NG



Guias em poliamida

Item	Designação	Material	Revestimento
1	Parafuso	Aço inoxidável tipo X20Cr13 segundo EN10088-3	-
2	Porca de chumaceira	Ferro fundido GS EN GJS 400-15 ou 500-7	EVA (Etileno Vinilo Acetato) 250 micrones mínimo
3	Chumaceira	Latão tipo CuZn39Pb2 segundo EN12164	-
4	Corpo	Ferro fundido GS EN GJS 400-15 ou 500-7	Epóxi azul (*)
5	Porca de manobra	Latão tipo Cu Zn39Pb2 segundo EN12164	-
6	Opérculo	Ferro fundido GS EN GJS 400-15 ou 500-7 segundo EN1563 e EPDM segundo EN681-1	Molde EPDM no ferro fundido (e guias em poliamida na versão NG)
7	Dado	Ferro fundido GS EN GJS 400-15 ou 500-7 segundo EN 15637	Epóxi azul mínimo 250 micrones
8	Espaçador	Ferro fundido GS EN GJS 400-15 ou 500-7 segundo EN 1563	EVA (Etileno Vinilo Acetato) 250 micrones
9	Vedante antipoeira	Cloropreno classe 60 categoria WA conforme à EN 681-1	-
10	Junta de chumaceira	Elastómero Nitrilo NBR 70	-
11	Anilha de freio	Aço inox 304 ou X2CrMoTi18-2 segundo EN 10088	-
12	Junta dado - porca	Nitrilo NBR 70	-
13	Vedante	Poliamida tipo PA 6-6	-
14	Anilha de guia	Poliamida tipo PA 6-6	-
15	Junta corpo - Dado	Elastómero EPDM segundo EN681-1	-

(*) 250 micrones mini-espessura média, excluindo áreas específicas, 200 micrones mini-local de espessura excluindo áreas específicas, 150 micrones mini- local em áreas específicas (orifícios do flange, marcações, arestas ...)

Marca NF (flangeada Série curta S14 e Série longa S15)

A SG PAM está autorizada pela CSTB a inscrever a marca NF neste produto (exceto DN350 e DN400). O produto está conforme às normas e especificações complementares que se seguem:

- NF EN 1074-1: Válvulas para a alimentação em água: prescrições de aptidão para a utilização e verificações associadas.
- NF EN 1074-2: Válvulas para a alimentação em água: prescrições de aptidão para a utilização e verificações associadas – Parte 2: Válvulas de seccionamento.
- NF 197: Regras de certificações da marca NF Válvulas-"Válvularia" Hidráulica.