ARTECIMEL
PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

Ficha Técnica Braçadeira Flangeada Para Tubagens De Pressão em PVC E POLIETILENO

Código: 41,brf



Braçadeira Flangeada p/ Tubo PVC/PE

Fabricante:

URCAST water fittings

Especificações gerais

- FFD EN-GJS-500-7 de acordo com EN 1563 (GGG 50 DIN 1693)
- Vedante EPDM
- Parafusos e anilhas em Aço Inox
- Pressão Nominal: 10 ou 16 bar

Características

A braçadeira possui um revestimento interior em resina epóxi de alta qualidade aplicada electrostáticamente com espessura mínima de 250 µm.

• A braçadeira foi concebida para permitir o aperto máximo do parafuso, garantindo assim a estanquicidade.

• A braçadeira possui vedante em EPDM;


• A parafusaria é em aço inoxidável;

• Está disponível uma vasta gama de diâmetros, desde Ø de tubo de 110 até Ø 400 mm.

ARTECIMEL
PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

Ficha Técnica Braçadeira Flangeada Para Tubagens De Pressão em PVC E POLIETILENO

Código: 41,brf

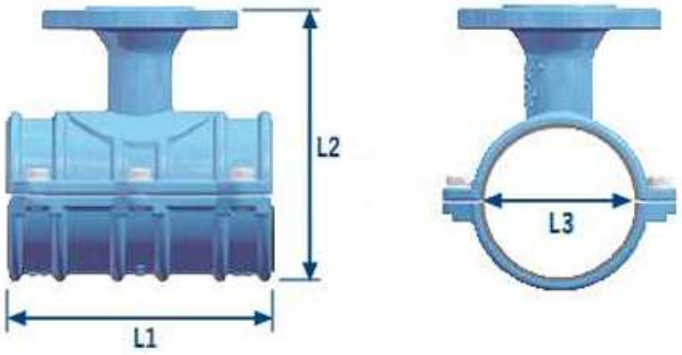

Dimensões (mm)

Modelo	Ø Tubo	Saída	L1	L2	L3
UR-30-DE0110-050	110	DN 50	145	200	211
UR-30-DE0110-065	110	DN 60/65	165	200	231
UR-30-DE0110-080	110	DN 80	170	200	236
UR-30-DE0125-050	125	DN 50	160	200	233
UR-30-DE0125-065	125	DN 60/65	160	200	233
UR-30-DE0125-080	125	DN 80	170	200	243
UR-30-DE0140-050	140	DN 50	160	200	241
UR-30-DE0140-065	140	DN 60/65	160	200	241
UR-30-DE0140-080	140	DN 80	170	200	251
UR-30-DE0160-050	160	DN 50	170	250	261
UR-30-DE0160-065	160	DN 60/65	190	250	281
UR-30-DE0160-080	160	DN 80	200	250	291
UR-30-DE0160-100	160	DN 100	205	250	296
UR-30-DE0180-080	180	DN 80	225	250	326
UR-30-DE0180-100	180	DN 100	230	250	331
UR-30-DE0200-050	200	DN 50	195	250	306
UR-30-DE0200-065	200	DN 60/65	215	250	326
UR-30-DE0200-080	200	DN 80	225	250	336
UR-30-DE0200-100	200	DN 100	230	250	341
UR-30-DE0250-050	250	DN 50	240	300	376
UR-30-DE0250-080	250	DN 80	250	300	386
UR-30-DE0250-100	250	DN 100	255	300	391
UR-30-DE0250-150	250	DN 150	265	300	401
UR-30-DE0315-050	315	DN 50	280	300	448
UR-30-DE0315-080	315	DN 80	295	300	463
UR-30-DE0315-100	315	DN 100	300	300	468
UR-30-DE0315-150	315	DN 150	310	300	478
UR-30-DE0400-050	400	DN 50	320	300	531
UR-30-DE0400-080	400	DN 80	340	300	551
UR-30-DE0400-100	400	DN 100	355	300	566
UR-30-DE0400-150	400	DN 150	360	300	671