


DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Número: 04.NR360cf

- 1.- Código de identificação único do produto-tipo: **Caixa NR3 1500X750X600 C/ Fundo**
- 2.- Utilização (ões) prevista (s): **Permitir o acesso e possibilitar o arejamento e ventilação de sistemas de drenagens e esgotos, por exemplo nas faixas de rodagem, áreas de estacionamento, faixas de emergência e construções exteriores.**
- 3.- Fabricante:
Artecimel® - Ruas & Neves, Lda.
Rua das Covinhas, 3105-238 Meirinhas, PBL
- 4.- Sistema (s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 4.**
- 5.- Norma harmonizada: **EN 1916:2010.**
- 6.- Desempenho declarado:

| Características Essenciais | | Desempenho | Especificações Técnicas Harmonizadas |
|-----------------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| Dimensões (mm) | Comprimento | 1500 (+/- 10) | EN 1917:2010 |
| | Largura | 750 (+/- 7) | |
| | Altura | 600 (+/- 7) | |
| | Espessura | 100 (+/- 3) | |
| | Esp. Fundo | 100 (+/- 3) | |
| Resistência mecânica (kN/m) | | ≥ 40 | |
| Absorção de água total (%) | | ≤ 5 | |
| Betão armado 1φ6 A400NR | | ≥ 40 Mpa | |
| Durabilidade | | Adequado para as condições normais de utilização. | |
| Estanquidade | | Sem fugas na junta ou no elemento para uma pressão interior de 0.5 bar. | |
| Massa (kg) | | 975 | |

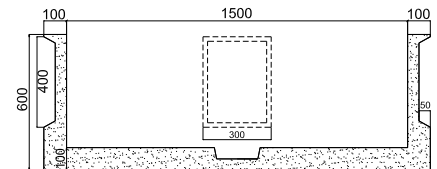

7.- O desempenho do produto identificado nos pontos acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



(Carla Amaro, Técnica da Qualidade)

Meirinhas, 22-12-15

Edição: 1