

FICHA TÉCNICA


TAMPA ϕ 1700X100 Reforçada (p/ anel ϕ 1500)

Utilizações Previstas	- Resguardar a entrada de câmaras de visita.
--------------------------	--


Normas Aplicáveis	NP EN ISO 9001: Sistema de gestão da qualidade, requisitos. NP EN 206-1: Especificações, desempenho, produção e conformidade. NP EN 13369: Regras gerais para produtos prefabricados de betão.
----------------------	--

Dimensões (mm)			Peso (kg)	Betão	A400NR
Diâmetro	Espessura	Negativo			
1700 (+/-10)	100 (+/-4)	ϕ 600	430	C 30/37	ϕ 8//0.15

Tipo de Negativo	
Diâmetro (mm):	600
	500
Quadrado (mm):	400X400
	500X500
	600X600
	750X600

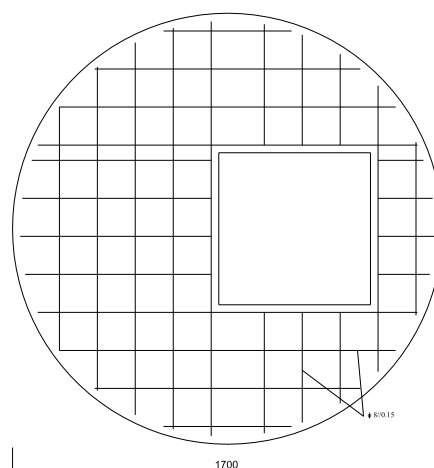

Nota: Os negativos podem ser alterados conforme solicitação do cliente.



FT 05.15010r-01