

**ARTECIMEL**PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO**FICHA TÉCNICA****[Tampa ϕ 2200 Reforçada (p/anel ϕ 2000)]**



Utilizações previstas	- Resguardar a entrada de câmaras de visita.
-----------------------	--

Normas aplicáveis	NP EN 13369: Regras gerais para produtos prefabricados de betão.
-------------------	--

Dimensões (mm)			Peso (kg)	Betão Armado C30/37 (MPa)
Diâmetro	Espessura	Negativo		Inferior e superior
2200 (+/-22)	150 (+/-15)	ϕ 600	1500	ϕ 8/0.15

Tipo de Negativo	
Diâmetro (mm):	600
	500
Quadrado (mm):	400X400
	500X500
	600X600
	750X600

Nota: Os negativos podem ser alterados conforme solicitação do cliente.

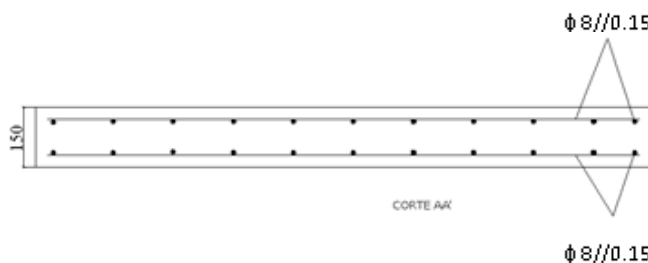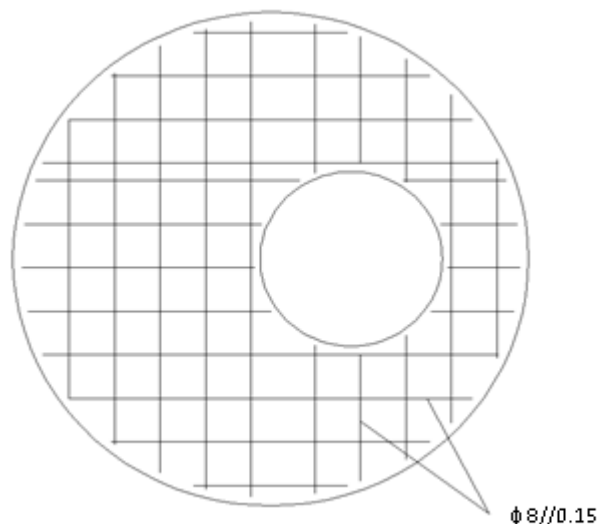

Assinado por e em nome do fabricante por:

 ϕ 8//0.15

(Carina Pedrosa, Técnica da Qualidade)

Meirinhas, 07/09/2023

Edição: 3