

TAPAS DE REGISTRO EN PRFV

D400TC/600_002

MODELO: REDONDOS

CLASE

D400

NORMA

EN 124-5:2015

(carga de ensayo 40 tn) Calzadas de carreteras incluyendo calles peatonales, arcenes y áreas de aparcamiento para todos los tipos de vehículos de carreteras.

RESINA: ortoftálica autoextinguible

MATRIZ: fibra de vidrio

ADITIVOS DE PROCESO Y PROMOTORES DE REACCIÓN:

varios aditivos

PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Moldeo por compresión SMC con preimpregnados



TAPA


D	mm 650
h	mm 48

MARCO

F	mm 790
C/O	mm 600
H	mm 100

PESO

TAPA	kg 31,6
MARCO	kg 13,4
TOTAL	kg 45,0

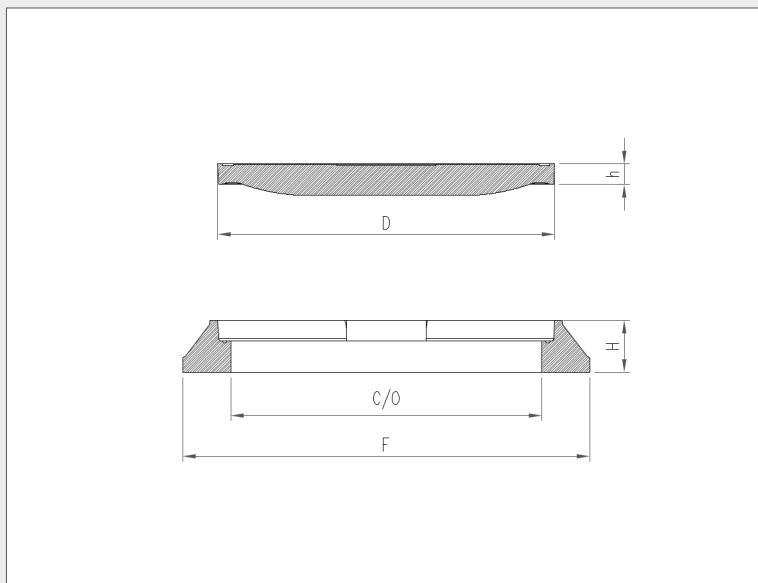

ACABADO DE SUPERFICIE


Cuadrado 14x14 con tratamiento T01

COLOR

negro RAL 9011

LLAVE DE

tipo 3

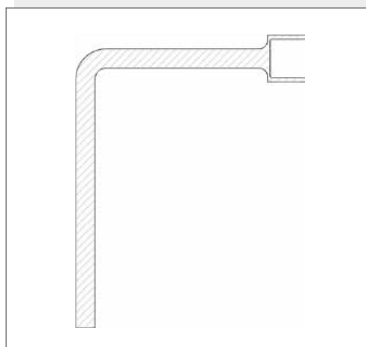

ACCESORIOS

CIERRE:

1 bisagra 120° + cerradura

SELLADO:

si (EPDM)

TAPAS DE REGISTRO EN PRFV

D400T/600_001

MODELO: REDONDOS

CLASE

D400

NORMA

EN 124-5:2015

(carga de ensayo 40 tn) Calzadas de carreteras incluyendo calles peatonales, arcenes y áreas de aparcamiento para todos los tipos de vehículos de carreteras.

RESINA: ortoftálica autoextinguible

MATRIZ: fibra de vidrio

ADITIVOS DE PROCESO Y PROMOTORES DE REACCIÓN:

varios aditivos

PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Moldeo por compresión SMC con preimpregnados



TAPA


D	mm 650
h	mm 40

MARCO

F	mm 785
C/O	mm 600
H	mm 100

PESO

TAPA	kg 31,8
MARCO	kg 14,1
TOTAL	kg 45,9

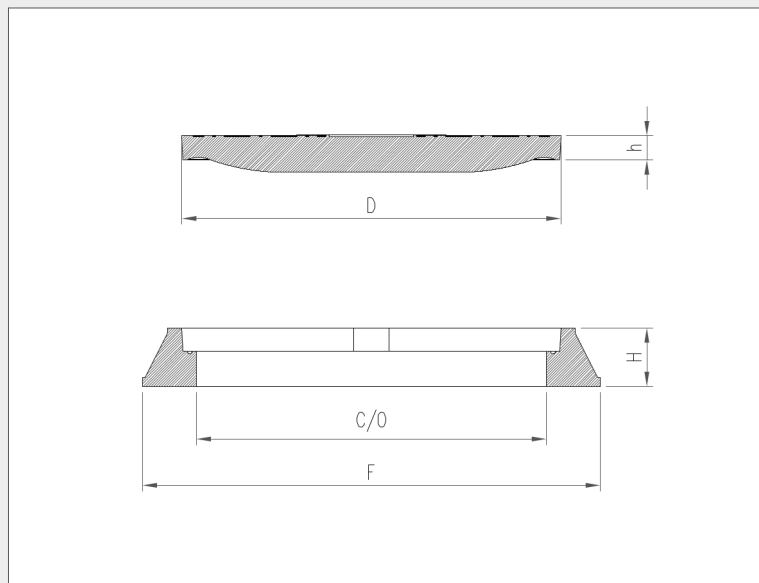

ACABADO DE SUPERFICIE


Cuadrado 14x14 con tratamiento T01

COLOR

negro RAL 9011

LLAVE DE

tipo 2

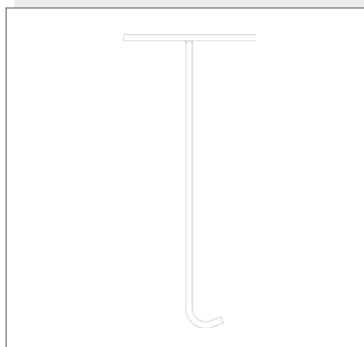

ACCESORIOS

CIERRE:
1 tornillo TCE
SELLADO:
si (EPDM)